

CẢM BIẾN KHÔNG DÂY ĐO DÒNG AC

daviteq

SKU: WS433-AC

5A-AC CURRENT INPUT WIRELESS SENSOR WS433-AC



WS433-AC-H1.PNG

Cảm biến không dây WS433-AC đo dòng điện AC dùng để tính toán năng lượng hay kiểm tra chất lượng nguồn điện, tình trạng sức khỏe máy móc, đếm thời gian hoạt động của máy móc. Cảm biến được cấu hình thông số hoạt động như tần suất đo, tần suất gửi... từ xa, thông qua nền tảng IoT Globiots hoặc giao thức ModbusRTU. Thời gian hoạt động lên tới 10 năm chỉ với 1 viên pin AA.



KẾT NỐI KHÔNG DÂY TIN CẬY CAO

Sử dụng công nghệ không dây Sub-1G của Texas Instrument với cơ chế bảo mật AES-128



10 NĂM MỚI THAY PIN

Công nghệ đo lường & truyền không dây với năng lượng cực thấp. Hoạt động chỉ với 1 viên pin AA



TƯƠNG THÍCH VỚI TẤT CẢ CÁC BIẾN DÒNG

Cho phép cài đặt hệ số biến dòng linh hoạt



KHOẢNG CÁCH TRUYỀN XA

Thiết kế anten trong tối ưu cho phép giảm tổn thất năng lượng truyền

WIRELESS SENSOR AC CURRENT INPUT CONNECT WITH CURRENT TRANSFORMER



WS433-AC-H2.PNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DAVITEQ

Số 11, Đường 2G, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam.

+84.28.6268.2523 / 6268.2524

info@daviteq.com

www.daviteq.com


01-2021

| Mã tài liệu: WS433-AC-DS-VN-10

1/4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dây đo	0 .. 5A tối đa
Độ chính xác	1.0%
Độ phân giải	10 bit
Độ trôi nhiệt	100 ppm
Đầu nối tín hiệu	cáp dài 0.5m có shield + ốc xiết cáp PG9 + đầu cos nối để đảm bảo an toàn
Phụ kiện tùy chọn	304SS Adapter chuyển đổi Ren PG9 sang Male 1/2"NPT hay PG13.5 hay M20 để lắp trực tiếp vào tủ điện hay housing của Process instrument
Tốc độ truyền data không dây	Tối đa 50kbps
Khoảng cách truyền, LOS	500m
Anten	Anten trong loại 3 dbi
Pin	01 x AA 1.5VDC, thời gian hoạt động lên đến 10 năm (tùy theo cấu hình)
Dây tần	433Mhz, Công nghệ Sub-GHz của Texas Instrument, Mỹ
Độ nhạy thu	-110dBm at 50kbps
Tương thích tiêu chuẩn RF trên Thế giới	ETSI EN 300 220, EN 303 204 (Europe) FCC CFR47 Part15 (US), ARIB STD-T108 (Japan)
Chuẩn bảo mật	AES-128
Nhiệt độ làm việc bo mạch điện tử	-40oC..+60oC (đã lắp pin AA L91 Energizer)
Vỏ	nhựa Poly-carbonate cao cấp, cấp bảo vệ IP67
Phương pháp lắp đặt	Pad chữ L inox 304 , bằng vít hoặc keo 2 mặt 3M (đi kèm)
KT sản phẩm	125x30x30mm (vỏ hộp điện tử)
KL tịnh	< 100g
KT bao bì	190x50x50mm
KL tổng	140g

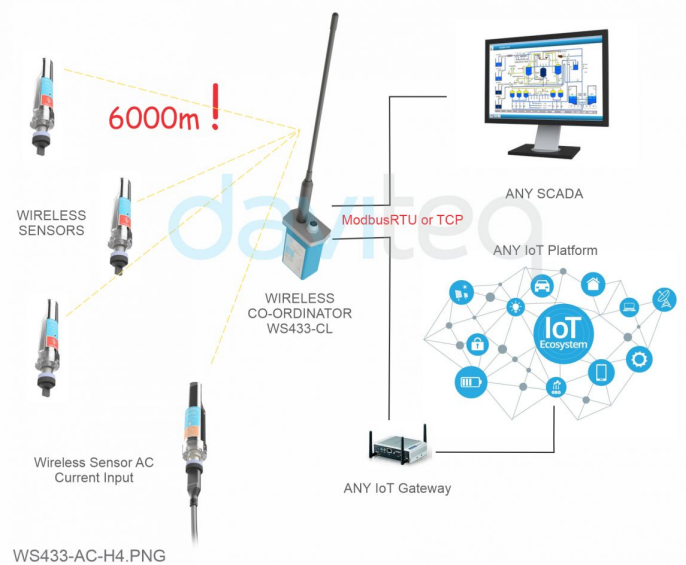CONNECT WIRELESS SENSORS TO
any PLC or HMICONNECT WIRELESS SENSORS TO
any SCADA or IoT Platform

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DAVITEQ

Số 11, Đường 2G, KDC Nam Hùng Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM, Việt Nam.

+84.28.6268.2523 / 6268.2524

info@daviteq.com


www.daviteq.com

01-2021


Mã tài liệu: WS433-AC-DS-VN-10

2/4


CONNECT WIRELESS SENSORS TO GLOBIOTS Platform

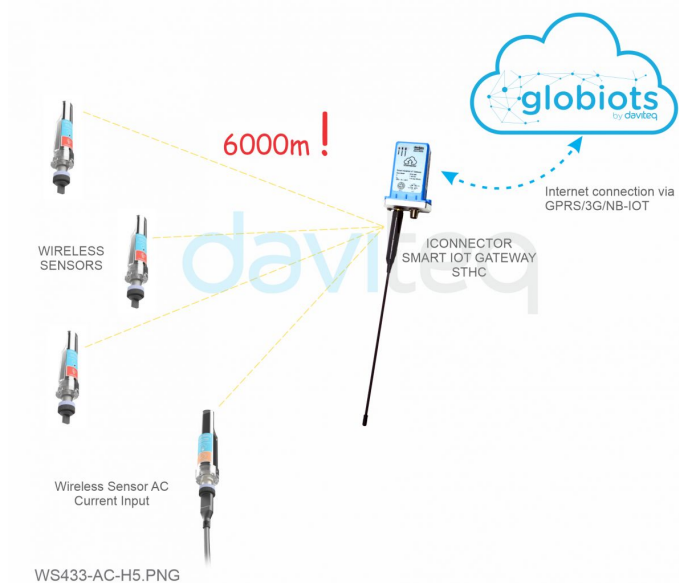

DIMENSION DRAWINGS OF WS433 SENSOR WITH CABLE OUTPUT

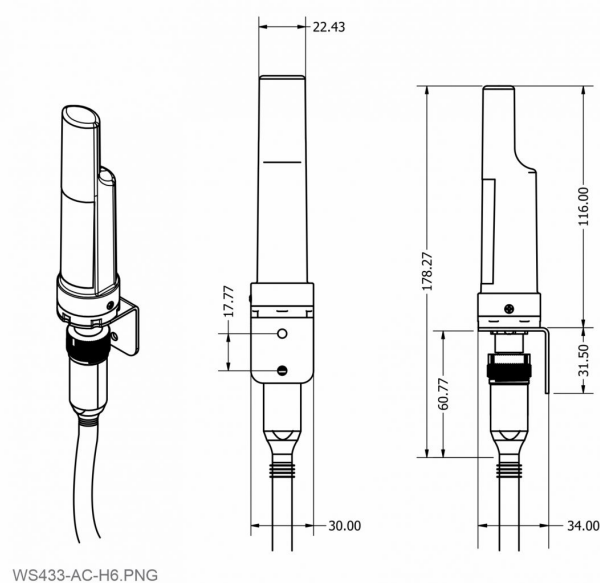

CARTON BOX OF WIRELESS SENSOR

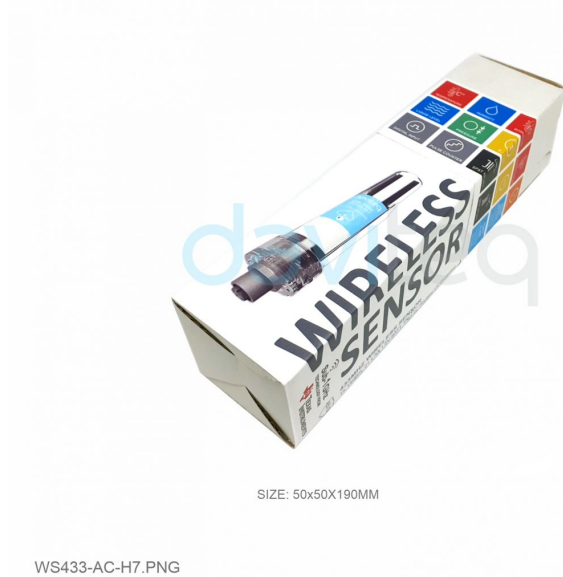

RECOMMENDED BATTERIES FOR WIRELESS SENSOR WS433

E91 AA Alkaline battery



-18 .. + 60 oC working temperature
10-year shelf life
3000 mAh Capacity
Price: 1X

L91 AA Lithium battery



-40 .. + 60 oC working temperature
20-year shelf life
3500 mAh Capacity
Price: 3.5X

WS433-AC-H8.PNG

THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

MÃ HÀNG	MÔ TẢ
WS433-AC-11	Cảm biến không dây 1 kênh đo dòng AC 5A, IP67, pin AA 1.5VDC, cáp 0.5m và ốc xiết cáp PG9 + đầu cos nối