





## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Giao tiếp mạng điện thoại di động	3G-Dual band (2100/900) 3G- Penta Band (2100/1900/850/850 Japan/900/800 Japan) Cat-M1/NB1 (B1, B2, B3, B4, B5, B8, B9, B10, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B27, B28, B66) GPRS Quadband (850/900/1800/1900), anten trong
Các giao thức Internet hỗ trợ	TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTPS, SNMP...
Chứng nhận hợp quy Việt Nam	QCVN 54:2011/BTTTT, QCVN 15:2015/BTTTT (DAVITEQ B00122019)
Ngõ vào xung	1 x ngõ vào xung cho phép đếm xung, tiếp điểm khô, tần số tối đa 1Hz, đếm 9 chữ số tự reset
Ngõ vào cảm biến	1 x ngõ vào cảm biến loại DULP (Digital Ultra Low Power ), đầu nối loại M12, IP67
Nguồn PIN	1 x PIN size D 3.6VDC
Nguồn cấp ngoài	7..48VDC, avg 200mA, peak 1.5A
Pin dự phòng	Siêu tụ Lithium
Bộ nhớ lưu dữ liệu	2MB Flash, tích hợp trên bo mạch
Khe SIM	01 x micro-SIM
Nhiệt độ làm việc	-20..+85 độ C (nên tham khảo dãy nhiệt độ làm việc của loại PIN được dùng)
Kích thước sản phẩm	H110xW110xD70
Hộp	Polycarbonate, IP67, kèm pát lắp tường
Trọng lượng tịnh	< 250 g (chưa bao gồm PIN và Module cảm biến)


## WATER LEVEL MONITORING

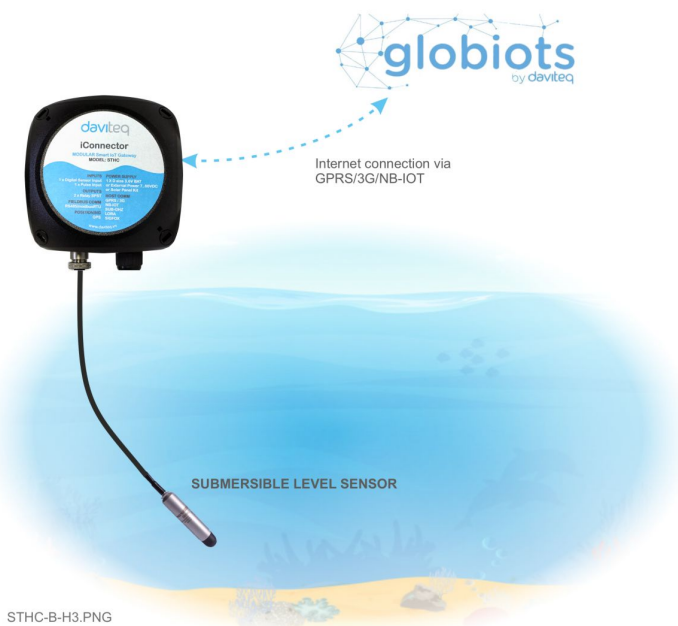

## MONITOR ANYTHING!

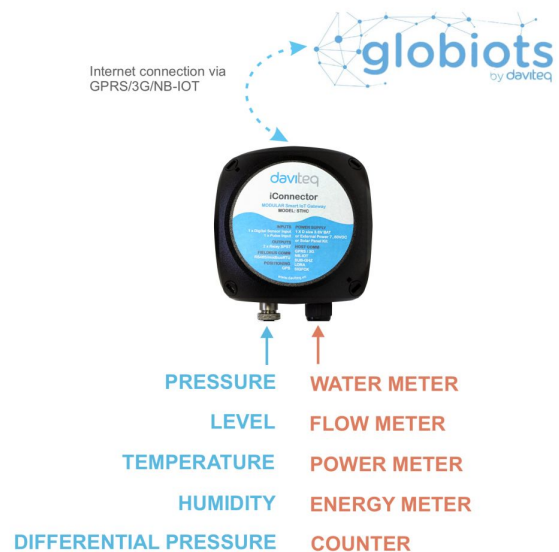

USE WITH EXTERNAL POWER SUPPLY

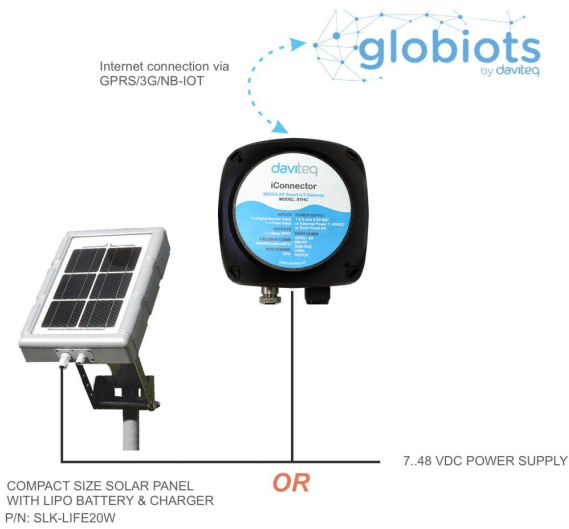


STHC-B-H5.PNG

USE WITH PRIMARY BATTERY



STHC-B-H6.PNG

DIMENSION DRAWINGS

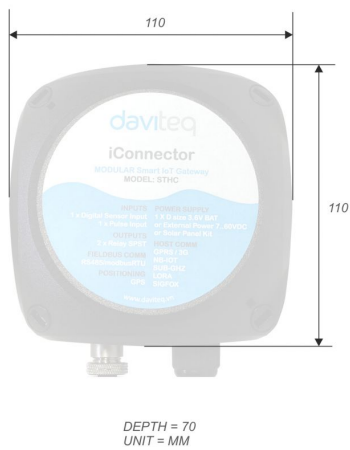

STHC-B-H7.PNG

USB-RS485 CONFIGURATION CABLE



STHC-B-H8.PNG

## THÔNG TIN ĐẶT HÀNG

MÃ HÀNG	MÔ TẢ
STHC-B-ISG01-01	iConnector GPRS Quadband, anten trong, 1 x PIN loại D 3.6V, 1 x ngõ vào xung, 1 x ngõ vào cảm biến loại DULP, IP67
STHC-B-ISG02DB-01	iConnector 3G Dualband, anten trong, 1 x PIN loại D 3.6V, 1 x ngõ vào xung, 1 x ngõ vào cảm biến loại DULP, IP67
STHC-B-ISGNB1-01	iConnector LTE Cat-NB1/Cat-M1/GPRS fallback, anten trong, 1 x PIN loại D 3.6V, 1 x ngõ vào xung, 1 x ngõ vào cảm biến Digital Input loại DULP, IP67
STHC-B-ISGNB1-02	iConnector LTE Cat-NB1/Cat-M1/GPRS fallback, anten trong, 1 x PIN loại D 3.6V, 1 x ngõ vào xung, 1 x ngõ vào cảm biến RS485, IP67
SIMMOBI-3G	Thẻ sim chỉ có Data của Mobifone, chỉ nhận sms, gửi sms tính phí theo Mobifone
SIMMOBI-10K-01Y	Gói Data 12 tháng cho sim của Mobifone, không giới hạn dữ liệu, tốc độ cam kết GPRS/EDGE/UMTS/HSPA
<b>**PHỤ KIỆN**</b>	
LEET-R26-01	Cảm biến Radar đo mức với ngõ ra RS485, dây đo 55m, IP67
PPS-G-10	Module DULP cảm biến đo áp suất gage 0-10 barg, độ chính xác 0.5%, đầu nối ren ngoài G1/4, 304SS, đầu nối điện M12-male
ATE-11	Module DULP cảm biến nhiệt độ môi trường loại compact, đầu nối M12-male
ATE-12-300	Module DULP cảm biến nhiệt độ môi trường loại cáp dài 300mm, đầu nối M12-male
ATH-11	Module DULP cảm biến độ ẩm & nhiệt độ môi trường loại compact, đầu nối M12-male
ATH-12-300	Module DULP cảm biến độ ẩm & nhiệt độ môi trường loại cáp dài 300mm, đầu nối M12-male
RS485-FM12-USB-1	Cáp cấu hình đa dụng RS485/USB, bao gồm đầu nối M12 male, female và dây rời, đi kèm với bộ nguồn 12VDC/2.0A
SLK-LIFE20W	Bộ pin năng lượng mặt trời, bao gồm pin sạc Lithium cao cấp, mạch sạc, IP65, giá lắp ống 2-inch
Ghi chú	* Chọn module cảm biến DULP ở trên phù hợp với ứng dụng
	** Mua cáp cấu hình RS485-FM12-USB-1 để phục vụ cấu hình off-line cho iConnector